INNOVATION OF A DOOR
SWING DOOR
UNIFLOW

INNOVATION OF A DOOR

扉から、空間を革新する。

空間をつなぎ、人や物の移動をスムーズにするスイングドア。
商業施設や工場、倉庫の出入り口で活躍し、人々の暮らしを支えています。
私たちユニフローは国内シェア80%超を誇るスイングドアのトップメーカー。
ドアを始点とした新しい"空間のあり方"をご提案出来る存在を目指して
機能性・作業性・デザイン・耐久性を追求した個性あふれるシリーズを続々と開発し、
様々な空間環境やお客様のニーズにお応えしています。

軽快なタッチで開き、跳ね返らずゆっくりと閉じるので移動や作業がスムーズに。効率的で快適な動線を確保出来ます。

耐久性・メンテナンス性に優れ、水洗いできる製品も開発。長く使い続けるというエコでサスティナブルな社会の実現に貢献します。

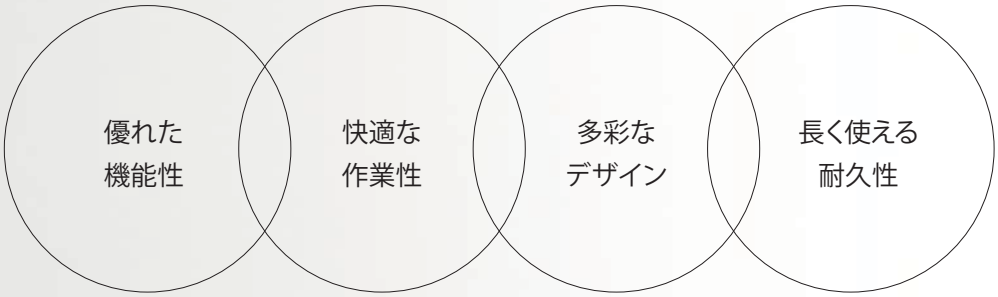

自重によって自閉しセンタリングするので、作業の流れを止めません。また、ガスケットを使用して気密性を高める事も出来、様々な使用条件に対応する事が出来ます。

スマートな意匠やバリエーション豊富な表面シートをご用意。店舗イメージに合わせたコーディネートを可能にしました。

INDEX

RESTAURANT
飲食店

Smart Swing

P.4

FOOD FACTORY
食品工場

Eco Swing

P.4

SUPERMARKET
スーパーマーケット

SCP-5 ／ SCP-3

P.5

CONVENIENCE STORE
コンビニエンスストア

LWP-3

P.6

RESTAURANT
飲食店

ミニスイングP-type
ミニスイングM-type

P.7

FOOD FACTORY
食品工場

FCG-1 ／ FCG-3

P.8

DISTRIBUTION WAREHOUSE
物流倉庫

SN-1

P.9

CONTENTS

RESTAURANT Smart Swing ····· 4
FOOD FACTORY Eco Swing ····· 4
SUPERMARKET SCP-5／SCP-3 ····· 5
CONVENIENCE STORE LWP-3 ····· 6
RESTAURANT ミニスイング P-type／ミニスイング M-type ····· 7
FOOD FACTORY FCG-1／FCG-3 ····· 8
DISTRIBUTION WAREHOUSE SN-1 ····· 9
機種別対応表／外枠開口寸法 ····· 10
Smart Swing／Eco Swing／SCP-5／SCP-3 ····· 11
SCG-1／SCG-3／LWP-3／AL-3 ····· 12
FCG-1／FCG-3／AL-3V／LWP-3V ····· 13
ED-3／FR-3／VP-3／PP-3 ····· 14
ミニスイング P-type／ミニスイング M-type／スーパースイングドア ····· 15
ヒンジ図面 ····· 16
OPTION ····· 17
枠開口 ····· 18

RESTAURANT

飲食店

Smart Swing　スマートスイング

店舗イメージにマッチする
洗練デザイン

洗練された美しいデザインは、
高級感やインテリアにこだわる飲食店にもぴったり。
多彩なカラーバリエーションから選べ、
店舗イメージに合わせてバックヤードと区切る事が出来ます。

SMT

FOOD FACTORY

食品工場

Eco Swing　エコスイング

「ユニフローエコマーク」は環境に配慮した製品につけられています。

「清潔」が求められる現場をサポート

水洗い※が出来る清潔・安心素材。
優れた断熱性能は、冷蔵庫前室への取付にも最適です。
堅牢でありながらも分解しやすい新構造の芯材を使用し、
耐久性とリサイクル性をアップ。環境への配慮も魅力です。

※上部ヒンジ部分を除く。

SCGR-3

新芯材は高強度・軽量素材
ハニカムコア
TECCELL を使用

ハニカムコアは六角形のセルの集合体であり、力学上最も優れたサンドイッチコア材。単位重量当りの強度は、あらゆる構造体の中でも最高峰といえます。



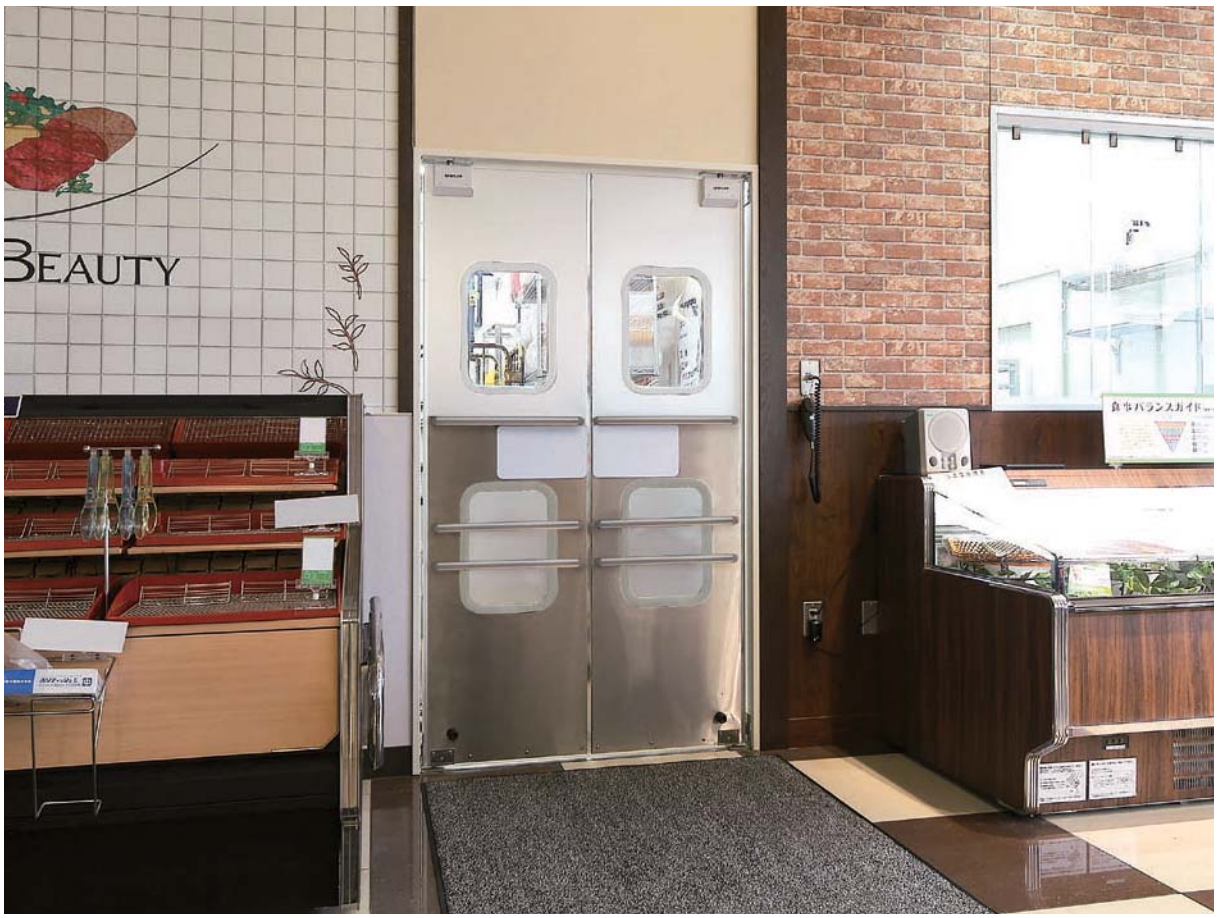

SUPERMARKET スーパーマーケット

バックヤードを見せない心づかいを

商品の搬入や従業員の出入りが頻繁なスーパーマーケットには、
優れた耐久性と防腐・防錆性を備えるタフなステンレス鋼板タイプが最適。
荷台や荷物を持っていてもストレスなく行き来できるスムーズな開閉で、
バックヤードがお客様の目にふれる時間を最小限に抑えられます。

SCP-5

SCP-3

もっともスタンダードなタイプのスイングドア。長く使える丈夫さと、防腐・防錆性がポイントです。

オススメアイテム	◎：SCPシリーズ・SCGシリーズ・Eco Swing ○：ミニスイング・AL・ED・FR △：Smart Swing・LWP・Vヒンジ・VP

OPTION

二段窓

ひと目でドアの向こうが確認出来て安全性が向上。低い位置の窓から子供も見えるため、スーパーなどには必須のオプションです。

ハンドプレート

ドアにふれた際につく手垢や指紋を防ぎます。美しく清潔感のある状態を保つ事が出来、お客様に悪い印象を与えません。

関連製品

ナイトカバー

冷気漏れや冷却器への霜付を減少させる事により、冷凍機の動作時間、霜取り時間を短縮し、節電効果を高めます。

CONVENIENCE STORE コンビニエンスストア

スタッフのフットワークも軽快に

荷台よりも手で押してバックヤードに入る事が多い
コンビニエンスストアに求められるのは、より少ない力で開閉出来るドア。
軽量でスムーズにスイングするLWPなら、
商品入れ替えの頻度が高い店舗でもスタッフに負担がかかりません。

LWP-3

軽量＆超硬質な材質を使用し、折れたり曲がったりする事はありません。ポンと押すだけで軽快に開閉します。

オススメアイテム	◎：LWP ○：SCPシリーズ・ミニスイング △：AL

OPTION

アクリル窓（ハーフミラー）

店舗側の窓が鏡になっているので、バックヤードが見えません。

ステンレスベースプレート

スペースをとらない保護プレート。ドア下部の衝撃を軽減して保護するプレートもご用意しています。

関連製品

ローリングドア

開閉に必要なスペースが従来開き戸の約1/3。限られた空間を有効に活用出来ます。バリアフリースペースやトイレに使われます。

RESTAURANT 飲食店

料理も颯爽と運べるミニタイプ

レストランの厨房ゾーンとフロアを分ける扉には、ミニタイプが便利。
料理で両手がふさがっていても、脚や腰で押し開けてスムーズに運べます。
また低い位置だけ仕切る事で
厨房からの視野が広がり店内を見渡す事が出来ます。

ミニスイング P-type

ミニスイング M-type

腰や脚でラクに押し開けられるほどよいサイズ感。跳ね返りが当たっても痛くない軽いスイングも特長です。

オススメアイテム	◎：ミニスイング・Smart Swing ○：Eco Swing・SCPシリーズ・SCGシリーズ・AL・ED・FR・VP・PP △：LWP

COLOR

ホワイト

ブラウン

ブラック

※画像はフレーム（エッジ）カラーバリエーションのイメージです。（オプション）
※扉面のカラークロスは別途となります。

OPTION

カラークロス

扉本体にはカラークロスを貼る事が可能。豊富なカラーバリエーションで、イメージ通りのお店を演出出来ます。

関連製品

スライドドア

お年寄りやお子様、身体の不自由な方も楽に使える扉。作業場や、トイレ、多目的ルームに最適です。

FOOD FACTORY 食品工場

断熱素材で温度管理をサポート

食品工場の冷蔵庫など温度管理された空間には、
開け放しても自動で閉まるスイングドアという選択が正解。
さらに扉と枠とのすき間をふさいで気密性を高め、
断熱素材で保温性を持たせたタイプなら効率的に適温をキープ出来ます。

FCG-1

FCG-3

硬質ウレタンフォームを入れた厚めの構造で優れた断熱性を実現。扉のすき間は塩化ビニールガスケットでふさいでいます。

オススメアイテム	◎：FCGシリーズ・Eco Swing ○：SCGシリーズ・スーパースイングドア △：Vヒンジ

OPTION

スプリングバンパー

樹脂素材仕上げのバンパーをつけることで耐久性を高め、衝撃を緩和。搬入作業の多い工場でも長く使用出来ます。

ジャムガード

重量物が当たる衝撃で破損しないようにブラケットを保護するパーツ。装着することでドアの耐久性がアップします。

関連製品

スリットカーテン

短冊型のビニールカーテンで温度管理の必要な開口部を間仕切る事で、空調管理・防虫に効果があります。

DISTRIBUTION WAREHOUSE 物流倉庫

フォークリフト対応の堅牢性

フォークリフトの往来や大きな荷物の運び込みがある物流倉庫。
そのハードな使用に耐えるドアには、優れた耐久性と耐衝撃性が必要です。
スチールの角パイプを芯材にし、その間は断熱発泡材で埋めて強度をアップ。
さらに木繊維板とステンレススチールでカバーする事で堅牢性を極めました。

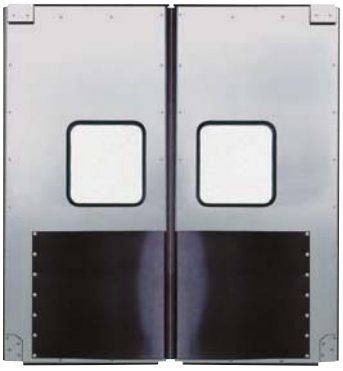

スーパースイングドア SN-1

フォークリフトでの行き来もスムーズにする頑丈さが魅力。
窓やドア下部にも耐久性の高い素材を使用しています。

オススメアイテム	◎：スーパースイングドア ○：FCGシリーズ △：Vヒンジ

OPTION

バンパーストリップH型

積荷が高くなる物流倉庫。アクリル窓の位置に荷物が当たる事を想定し、ストリップを付ける事で耐久性をアップ出来ます。

関連製品

スムーザー

高速開閉で、省エネ・防虫・防塵に効果。安全で清潔な作業環境を保つ事が出来ます。バックヤードの搬入口等に最適です。

SWING DOOR LINE UP スイングドア　ラインアップ

機種別対応表

	スーパーマーケット	コンビニ	飲食店	食品工場	物流倉庫
Smart Swing	△		◎		
Eco Swing	◎		○	◎	
SCPシリーズ	◎	○	○		
SCGシリーズ	◎		○	○	
LWP-3	△	◎	△		
FCGシリーズ				◎	○
Vヒンジ	△			△	△

	スーパーマーケット	コンビニ	飲食店	食品工場	物流倉庫
ミニスイングドア	○	○	◎		
スーパースイングドア				○	◎
AL-3	○	△	○		
ED-3	○		○		
FR-3	○		○		
VP-3	△		○		
PP-3			○		

◎：特にオススメ　○：オススメ　△：取付場所による

外枠開口寸法

スイングドア

片開き開口寸法

幅（mm）	高さ（mm）
610	2,005
710	2,005
765	2,005
815	2,005
915	2,005
1,015	2,005

両開き開口寸法

幅（mm）	高さ（mm）
1,215	2,005
1,420	2,005
1,520	2,005
1,620	2,005
1,825	2,005
2,030	2,005

※上記以外の寸法はお問い合わせください。

スマートスイング

- 幅開口寸法
  片開き：W400～1,200mm
  両開き：W800～2,400mm
- 高さ開口寸法
  H：1,800～2,400mm
  ※窓なしの場合はH：3,000mmまで可能です。

スーパースイングドア

- 幅開口寸法
  片開き：W1,000～1,500mm
  両開き：W2,000～3,000mm
- 高さ開口寸法
  H：2,000～3,000mm
  ※枠については別途ご相談ください。

ミニスイングドア

- 幅開口寸法（P-type・M-type）
  片開き：W300～700mm
  両開き：W600～1,400mm
- 高さ開口寸法
  （P-type）DH：400～1,500mm
  （M-type）DH：600～800mm

※上記以外の寸法はお問い合わせください。

SWING DOOR LINE UP スイングドア　ラインアップ

Smart Swing

安全性とデザイン性を両立させた
才色兼備なスイングドア

ヒンジカバーも取っ手もないスマートデザインと、豊富なカラーバリエーションで空間演出は思いのまま。
向こう側が見える窓には、傷つきにくく割れにくいハードコートのアクリルを採用しているので安全性にも優れます。戸先側・戸尻側には指詰め防止のパッキンも装着。

SMT
SMT-B

（H：2,401～3,000mm、窓なし）

**幅広いインテリアや
店舗イメージに合う
洗練デザイン。
さらに安全性にも
こだわりました**

※扉面のカラークロスは別途となります。
※三方枠は当社で用意致します。

◎：飲食店
△：スーパーマーケット

Eco Swing

水洗いOK。
優れた断熱性能で冷蔵庫前室に最適

床や壁と同様に水洗い※が出来るので、スーパーや食品工場など衛生面に気を使う場所にも最適。また、分解しやすい新構造の芯材を使いリサイクルを容易にしました。
窓材は再生アクリル、シールガスケットは抗菌仕様です。断熱性能・露付性能17%改善（SCP/SCG比較）。　※上部ヒンジ部分を除く。

SCPR-3
SCGR-3（ガスケット付）

**高強度・軽量素材で
リサイクルしやすい
新素材を採用。
今までにないエコ＆
クリーンさが魅力**

◎：スーパーマーケット
　食品工場
○：飲食店

SCPシリーズ

頑丈でシンプル、信頼のスタンダードモデル

強度が高く反りやゆがみの少ない芯材・ランバーコアを採用。
表面材は上部にアルミ、下部は強度の高いステンレス仕様のSCP-5、オールステンレスのSCP-3をご用意しました。

SCP-5

**高機能と耐久性を
兼ね備えた
ハイグレード仕様**

◎：スーパーマーケット
○：コンビニエンスストア
　飲食店

SCP-3

**防水・防腐
を追求した
全面ステンレス**

◎：スーパーマーケット
○：コンビニエンスストア
　飲食店

SCGシリーズ

すき間をなくして、防塵・防虫・気密性アップ

エッジのガスケットですき間をふさいで空気の流入を抑え、気密性と空調効率をアップ。
表面材は上部アルミ・下部ステンレスのSCG-1、オールステンレスのSCG-3があります。

SCG-1

扉と枠のすき間を
ふさぐガスケット
でパワフルに気密

シールガスケット
気密性を高める塩化ビニールガスケットにより、防塵・防風・防音効果も高く多目的利用が出来ます。

◎：スーパーマーケット
○：飲食店
　　食品工場

SCG-3

強度に優れた
全面ステンレス

◎：スーパーマーケット
○：飲食店
　　食品工場

LWP-3

アルミの一枚板ならではの軽い開放感

超硬質でバネのような弾性を持った厚み1.6mmの特殊アルミニウム合金を採用。強度・耐食性・耐衝撃性に優れているので台車などをぶつけても安心です。
窓は透明アクリルをゴムで縁取りしています。

軽快なタッチで
スムーズに開閉

◎：コンビニエンスストア
△：スーパーマーケット
　　飲食店

AL-3

特殊アルミ合金を使った ビスのないすっきりデザイン

表面材には全面艶消しの特殊アルミ合金を使っているので、ドア表面にいろいろなデザインのカラークロスを貼る事が出来ます。

○：スーパーマーケット
　　飲食店
△：コンビニエンスストア

SWING DOOR LINE UP スイングドア　ラインアップ

FCGシリーズ

気密性と断熱性を高めた、冷蔵庫に最適なシリーズ

すき間をふさぐエッジのガスケットと内部の硬質ウレタンフォームで断熱性をアップ。
厚み38mmの堅牢設計、窓は二重構造の透明アクリルをゴムで縁取りしています。
表面材は上部アルミ・下部ステンレスのFCG-1、オールステンレスのFCG-3があります。

FCG-1

究極の断熱性と
堅牢設計を
融合したモデル

◎：食品工場
○：物流倉庫

FCG-3

防錆性にも優れた
全面ステンレスで
冷蔵庫に最適

◎：食品工場
○：物流倉庫

Vヒンジ

抜群の耐風性能を発揮し、搬入口に最適

ヒンジ内のスプリングで耐風性を向上させつつ、ドアが閉まる勢いを低減（従来品比）。
通行時の安全性も高めました。また、扉を外さずにスプリングの強さを調整出来ます。
床にアンカーを打つ必要がないため、セラミック床の店舗にオススメです。
※特許出願中

Vヒンジ取付可能機種
Eco Swing・SCPシリーズ・
SCGシリーズ・LWP・AL・ED・FR・VP・PP

AL-3V

ドアを吊ったままで
自閉力を調整可能

△：スーパーマーケット
　　食品工場
　　物流倉庫

LWP-3V

ドアが閉まる勢いを
低減し、通行時の
安全性をアップ

△：スーパーマーケット
　　食品工場
　　物流倉庫

ED-3

黒とアイボリーを標準色とし、インテリア性を高めました

軽くて丈夫なMDFボードを使用したモデル。ドア表面はPET樹脂シートでカバーし、ソフト感を表現しています。窓は透明アクリル製でアルミ窓枠です。

○：スーパーマーケット
飲食店

FR-3

表面をFRPで仕上げ、耐衝撃性を高めました

アイボリーホワイトのFRPで落ち着いた雰囲気に。エッジはステンレス製のチャンネルでガード。

○：スーパーマーケット
飲食店

VP-3

シックなデザインで店舗の雰囲気をイメージアップ

全面カラー鋼板で表面をカバーし、窓はブラウンアクリル製でおしゃれな印象に仕上げました。

○：飲食店
△：スーパーマーケット

PP-3

選べるデザインであたたかな空間を演出

表面は店舗に合ったメラミン化粧板（厚さ1.2㍉まで）を選べます。エッジはステンレス製チャンネルでカバーしています。

○：飲食店

SWING DOOR LINE UP スイングドア　ラインアップ

ミニスイングドア

自閉式カウンタードアに軽さと強度をプラス

通過しやすく、跳ね返りが当たっても痛くない設計です。
芯材をなくして軽量化を実現したP-typeは、豊富なカラーでイメージ通りの演出が可能。
表面にビスがないM-typeは、芯材に強度のあるランバーコアを使用しています。

P-type

扉とヒンジに一体感を与える事で
スマートなフォルムを実現

仕上げ面材
MP-1a　特殊アルミ合金

◎：飲食店
○：スーパーマーケット
　　コンビニエンスストア

M-type

軽いタッチでラクラク開閉。
どんな空間にも合うシンプルデザイン

写真はMA-1です。

仕上げ面材
ML-0　なし
ML-1　高圧メラミン樹脂化粧板
ML-2　高圧メラミン樹脂化粧板
　　（SUSベースプレート付）
MA-1　SUS430 No.4

◎：飲食店
○：スーパーマーケット
　　コンビニエンスストア

スーパースイングドア

耐久性・耐衝撃性に優れたフォークリフト対応型ドア

25mm角パイプの骨組みと硬質ウレタンボードを5.5mm厚のMDFボードで挟んだ頑丈な構造が特長。
さらに、表面材は1.2mm厚のステンレスでカバーしました。
窓はポリカーボネイト4mm厚で、ドア下部のスプリングバンパーは高圧ポリエチレン樹脂製です。

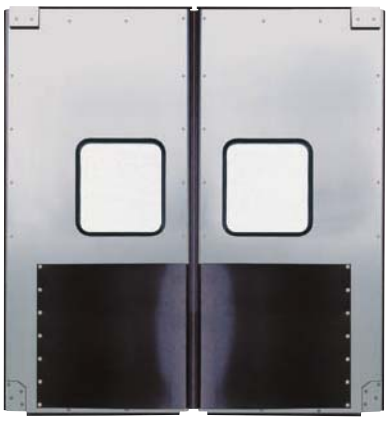

SN-1

◎：物流倉庫
○：食品工場

SWING DOOR ヒンジ図面

SCP／SCG／AL／FR／VP／PP シリーズ

上部枠側

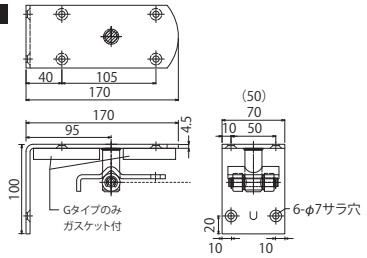

注:( )は50㎜用を示す。

上部ドア側



下部枠側



注:( )は50㎜用を示す。

下部ドア側



LWP

上部枠側

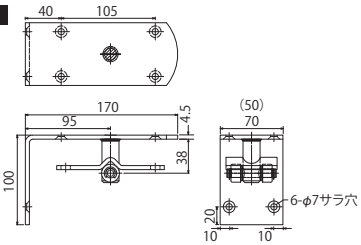

注:( )は50㎜用を示す。

上部ドア側



下部枠側



注:( )は50㎜用を示す。

下部ドア側



FCG シリーズ

上部枠側

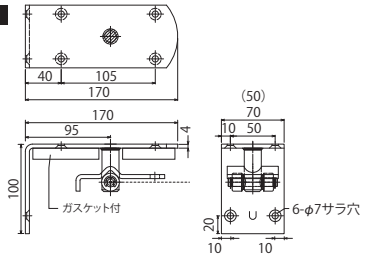

注:( )は50㎜用を示す。

上部ドア側



下部枠側



注:( )は50㎜用を示す。

下部ドア側



OPTION オプション

お客様のあらゆるニーズにお応え出来るように、いろいろなオプション品を用意しています。
用途に合ったオプション品をお選び下さい。

窓形状

標準規格以外のいろいろなサイズの窓も出来ます。

- ●丸窓
- ●長窓
- ●二段窓
- ●二重窓（FCGシリーズにのみ対応）

丸窓


長窓（窓拡大）

二段窓

窓材及び窓ガスケット

お客様の好みに合わせ、窓材・窓ガスケットを選べます。

［窓材］

- ●カスミ窓
- ●アクリル窓
  （スモークブラウン、ハーフミラー、透明）
- ●網入りガラス
  （LWP-3・LWP-3Vは使用不可）

［窓ガスケット］

- ●窓ガスケット
  （黒・グレー・アイボリー）

カスミ窓

アクリル窓
（スモークブラウン）

窓ガスケット
（グレー）


窓ガスケット
（アイボリー）

ハンドプレート

ドアの押し板として、アクリル製のカラープレートがあります。

※横貼り／縦貼り対応

- ●黒
- ●白
- ●グレー

黒
（150×250㎜）


白
（150×250㎜／180×300㎜）

グレー
（150×250㎜／180×300㎜）

ワンウェイストッパー

ワンアクションで1WAY、2WAYに設定可能です。既存のスイングドアにも簡単に取付可能です。

戸側金具

枠側金具

その他

- ●ジャムガード
- ●ダブルダッチ
- ●鍵（面付錠）
- ●丸棒落し
- ●カラークロス
- ●ガラリ

ジャムガード
ドア下部に重量物が頻繁にぶつかる場合、ブラケット保護用に、ジャムガードをご使用下さい。

ダブルダッチ
上下二段の扉で、必要な開閉だけが出来ます。

鍵（面付錠）
丸棒落しと合わせて取り付けて下さい。

カラークロス（フィルム）
ドアの表面に、いろいろなカラーやデザインのクロス（フィルム）などを、貼ることが出来ます。色や柄についてはお問い合わせ下さい。

バンパー

ドアの保護用に、台車などがぶつかる位置に取り付けます。

- ●バンパーストリップH型（ゴムなし・ゴム付き）
- ●バンパーストリップC型
- ●バンパーストリップD型
- ●スプリングバンパー（ブラック・グレー・ライトグレー）
- ●樹脂ベースプレート（ブラック・グレー・ライトグレー）
- ●ステンレスベースプレート

バンパーストリップH型（ゴムなし）

バンパーストリップC型

バンパーストリップD型

スプリングバンパー（ブラック）

スプリングバンパー（グレー）

スプリングバンパー（ライトグレー）


樹脂ベースプレート（ブラック）

樹脂ベースプレート（ライトグレー）

ステンレスベースプレート

FRAME OPENING　枠開口

扉本体とセットで枠をご用意いたします。様々な納まり図などへの対応もスムーズです。施工もご相談下さい。（別途御見積）

スチール、ステンレス・アルミ枠の場合

見込寸法70mm以上、枠材の肉厚が3.5mm未満の場合、上下ブラケット取付位置の所はスチールの裏板補強を入れ肉厚の合計が3.5mm以上必要です。下部ブラケットの枠側はM6用タップを切って下さい。

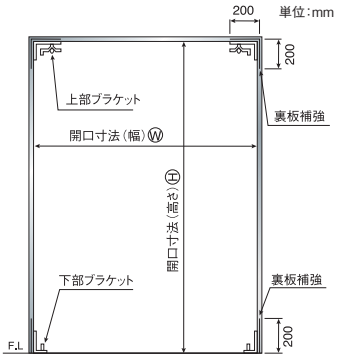

Vヒンジ用の場合

見込寸法75mm以上、見付寸法25mm以上で枠材の肉厚が4mm未満の場合は、上下ヒンジ取付位置にスチールの裏板補強を入れ肉厚の合計4mm以上にします。

〈Vヒンジ2個付けの場合〉
枠共肉厚4mm以上で、上部と下部にL＝350mmの裏板補強材が必要です。

〈Vヒンジ3個付けの場合〉
枠共肉厚4mm以上で、上部にL＝650mmと下部にL＝350mmの裏板補強材を入れます。

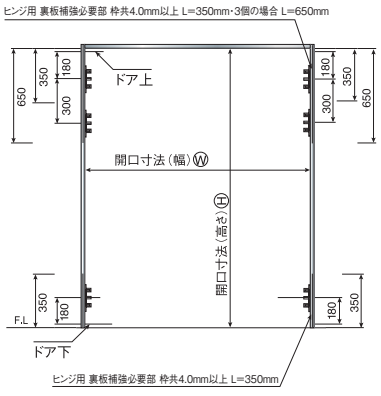

製品保証

1.無償保証期間：
(1)製品引渡し後1年間とします。
(2)無償保証期間中又は後で点検・修理した場合でも、保証期間は延長されません。
修理交換した部品についても同様です。
2.無償保証範囲：
(1)標準仕様書、施工説明書及び取扱説明書に基づく正常な使用状態で、無償保証期間中に生じた故障、不具合は無償保証とします。
但し、遠隔地や離島への出張修理の場合は、交通に要する実費を頂く場合もあります。
(2)無償保証の範囲外であっても、設計上や製造上、施工上その他明らかに当社の責任により生じた不具合及び重大事例については無償保証扱いとします。
(3)無償保証期間中に発生した不具合については、不具合箇所の交換の範囲で無償とします。
(4)無償保証期間は、当社が製品を出荷し、製品引渡し（納入）した時点から起算されます。
但し、当社が施工を請負った物件については、施工完了日を起点とします。
3.無償保証除外項目：
(1)顧客の使用上の操作誤りによる故障、製品への損傷。
(2)顧客の不適当な修理や改造による故障、製品への損傷。
(3)製品仕様を外れた特殊な環境下（塩害、亜硫酸ガス、酸、アルカリ、オゾン、有害な粉塵 等）での使用による故障、製品への損傷。
(4)製品の許容使用範囲を超える状況下（異常な温度・湿度、過度の開閉角度・開閉頻度・長時間の水浸 等）での使用による故障、製品への損傷。
(5)天災地変（火災、地震、風水害、凍結 等）による故障、製品への損傷。
(6)消耗部品の損傷。
(7)製品の納入（販売）のみで、当社が施工を請負っていない場合で、施工上の問題と思われるもの。
(8)特注仕様製品で当社品質部門が品質保証しない製品の故障、製品への損傷。
(9)予め使用環境及び使用方法に問題があると、当社より申し入れしたにも拘わらず、顧客の要請で出荷した製品及び施工をした製品の故障、製品への損傷。
(10)製品引渡し後の、輸送・移動・落下・移設等による故障、製品への損傷。
4.生産中止後の有償修理期間：
(1)製品の生産中止後10年間は、有償修理工事及び修理用部品の受注受付は可能です。
10年間を超えますと受注受付できない場合もあります。
生産中止の情報は、当社セールスとサービス等から報じさせて頂きます。
5.輸出製品に関する特例事項：
(1)海外輸出品については、当社と輸出販売店間で「取引基本契約書」を取交し、製品保証範囲を規定します。
「取引基本契約書」を取交していない製品については、製品保証は対象外とします。

CADデータダウンロード手順

ユニフローのホームページからダウンロードをお選び下さい。

CADデータのダウンロードにはご利用者登録が必要となります。ID・パスワードをお持ちの方は入力してお進みください。ご利用者登録がお済みでない方は登録をお願いします。ID・パスワードを発行させていただきます。

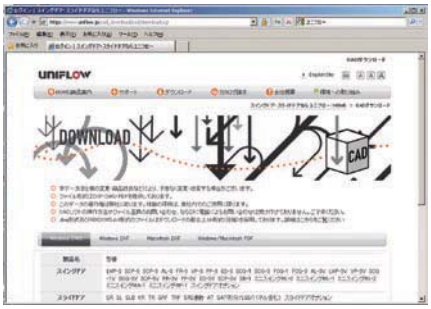

DWG、DXF、PDFの3つの形式のデータをご用意しています。Win・Macに対応しています。製品名をクリックしてダウンロードして下さい。

株式会社 ユニフロー

URL http://www.uniflow.co.jp こちらからCADデータをダウンロードしていただけます。

本社 〒141-0031 東京都品川区西五反田2-30-4 ☎ 03-5719-6700 FAX 03-5719-6699

大阪支店 ☎ 06-6392-1345 FAX 06-6392-1346
名古屋支店 ☎ 052-775-1441 FAX 052-775-1447
福岡支店 ☎ 092-472-6931 FAX 092-473-4919
札幌営業所 ☎ 011-712-0671 FAX 011-712-0672
仙台支店 ☎ 022-782-1541 FAX 022-231-8566
関東営業所 ☎ 0495-72-9700 FAX 0495-72-9702
広島営業所 ☎ 082-263-7800 FAX 082-263-3345

UNIFLOW CO.,LTD.
HEAD OFFICE
BR GOTANDA,30-4,Nishigotanda 2-chome,Shinagawa-ku,Tokyo 141-0031 JAPAN TEL(81) 3-5719-6700 FAX(81) 3-5719-6699

●商品の色調は、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見える場合があります。 ●本仕様は改良のため、予告なしに変更する場合があります。
SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE.

VEGETABLE OIL INK

ユニフローはチャレンジ25に参加しています。
未来が変わる。日本が変える。 チャレンジ25

SW DA 第5版 14.11